


特許取得済

フルプレカット階段

ECOPRE エコプレ

＼セブンで解決！1段目の蹴込板問題／

エコプレ1段目施工動画 公開中

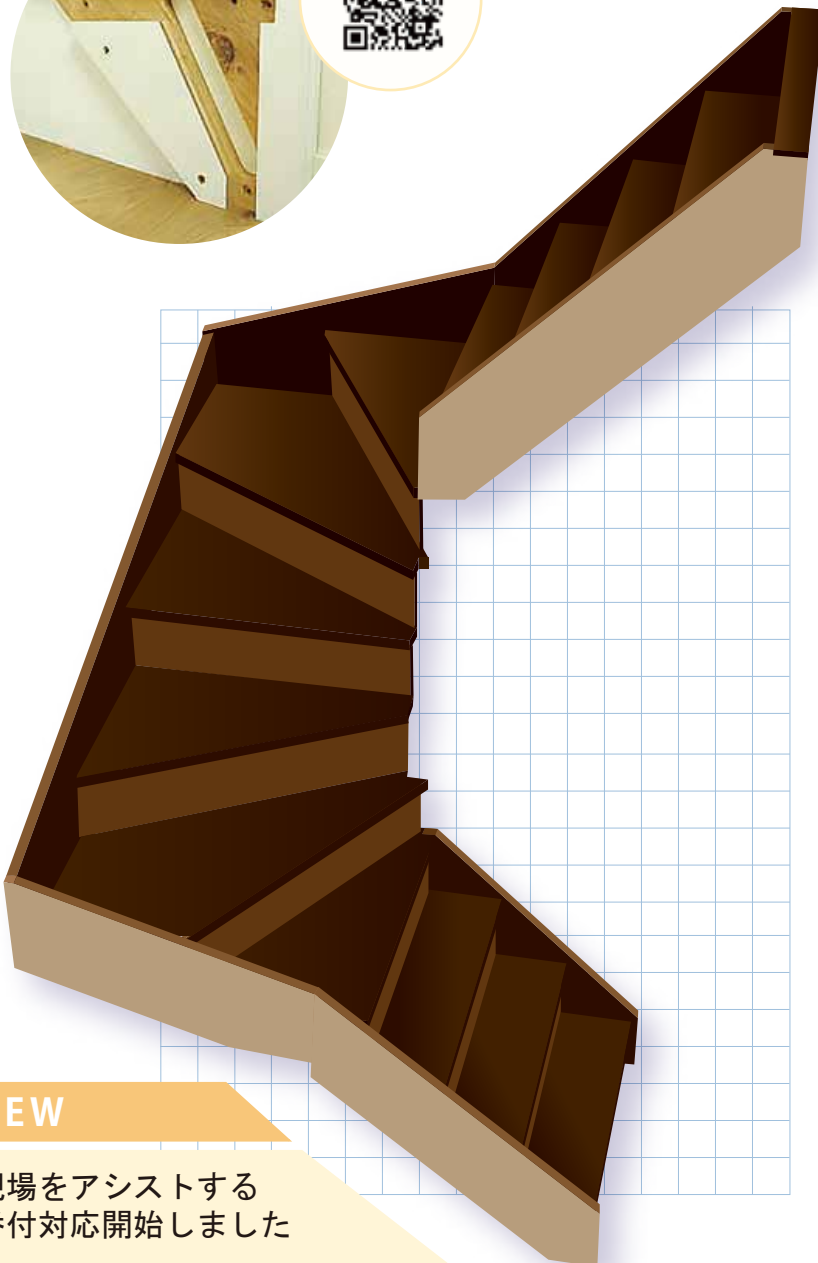


NEW

現場をアシストする
番付対応開始しました

ECOPREの うれしい3つのポイント

1 施工時間を短縮

従来の施工が2日必要な場合
ECOPREなら1日に短縮。



※当社内の比較試験によります。

2 現場での加工作業を大幅に削減しているため 作業後のカットゴミ削減

現場でのカットを最小限に抑えているため
端材が少なくゴミを削減できます。



※一部現場にて調整カットが必要な部材があります。

3 仕上がりが安定

高精度な加工でお届けするため、現場での
作業時間のロスや加工ミスを防ぎ、納まり
も美しく安定した仕上がりを実現します。




セブン工業株式会社

<https://www.seven-gr.co.jp/>


工期の大幅短縮、簡単&スムーズ施工を実現

物件ごとに踏板や蹴込板などを個別オーダー生産により部材を工場でカットしているため現場での加工作業を大幅に削減し、簡単かつ正確に組み付けができます。


側板納まり

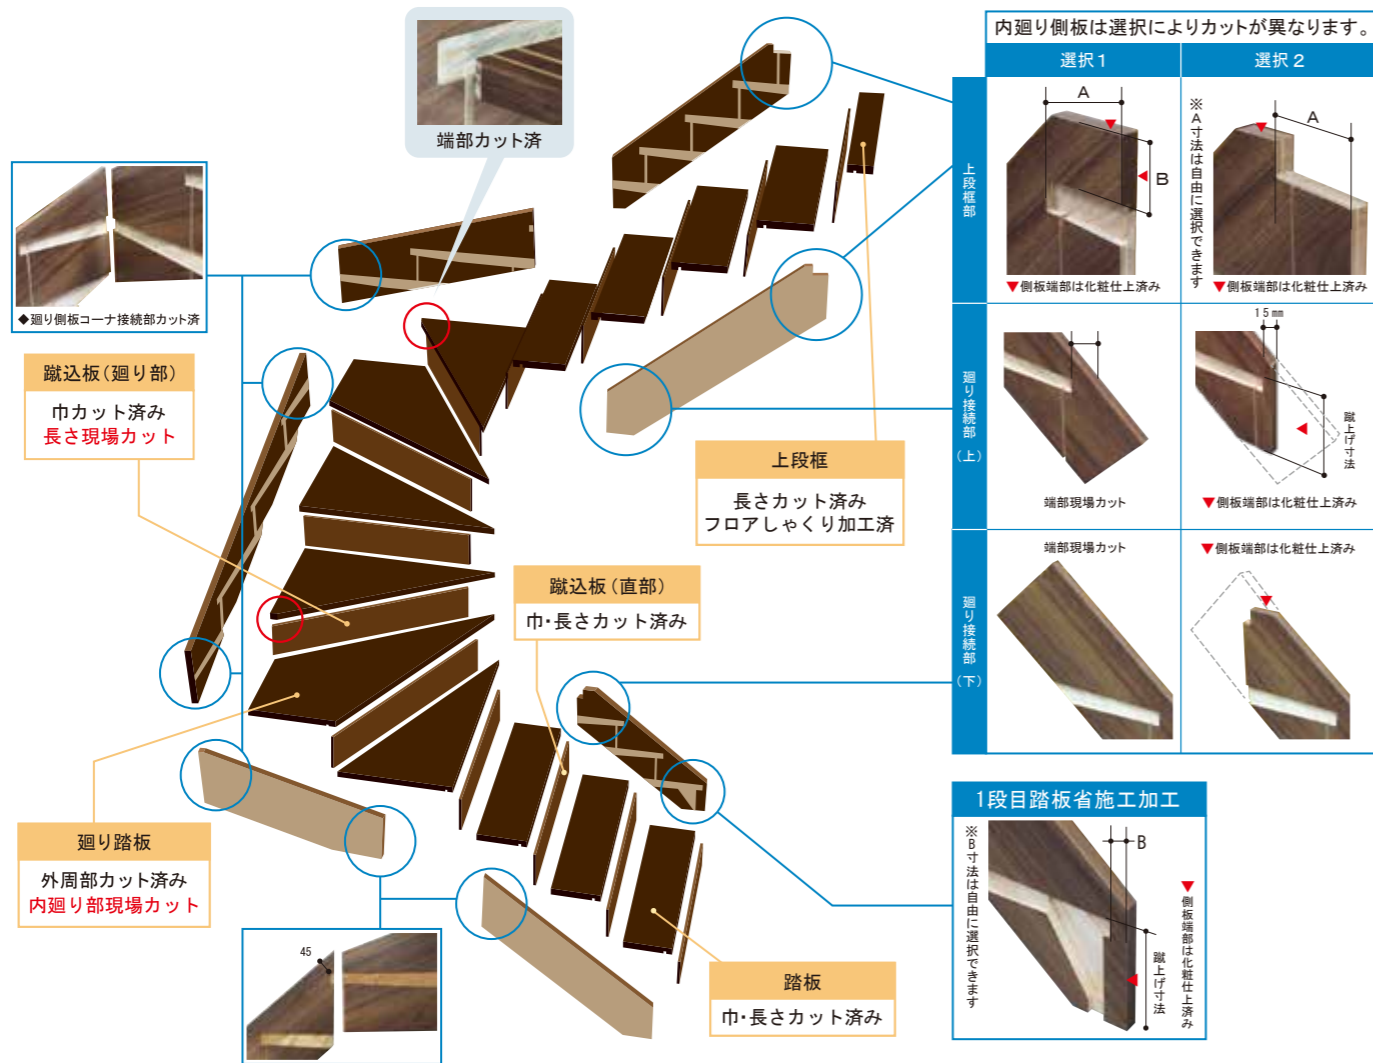


受材納まり

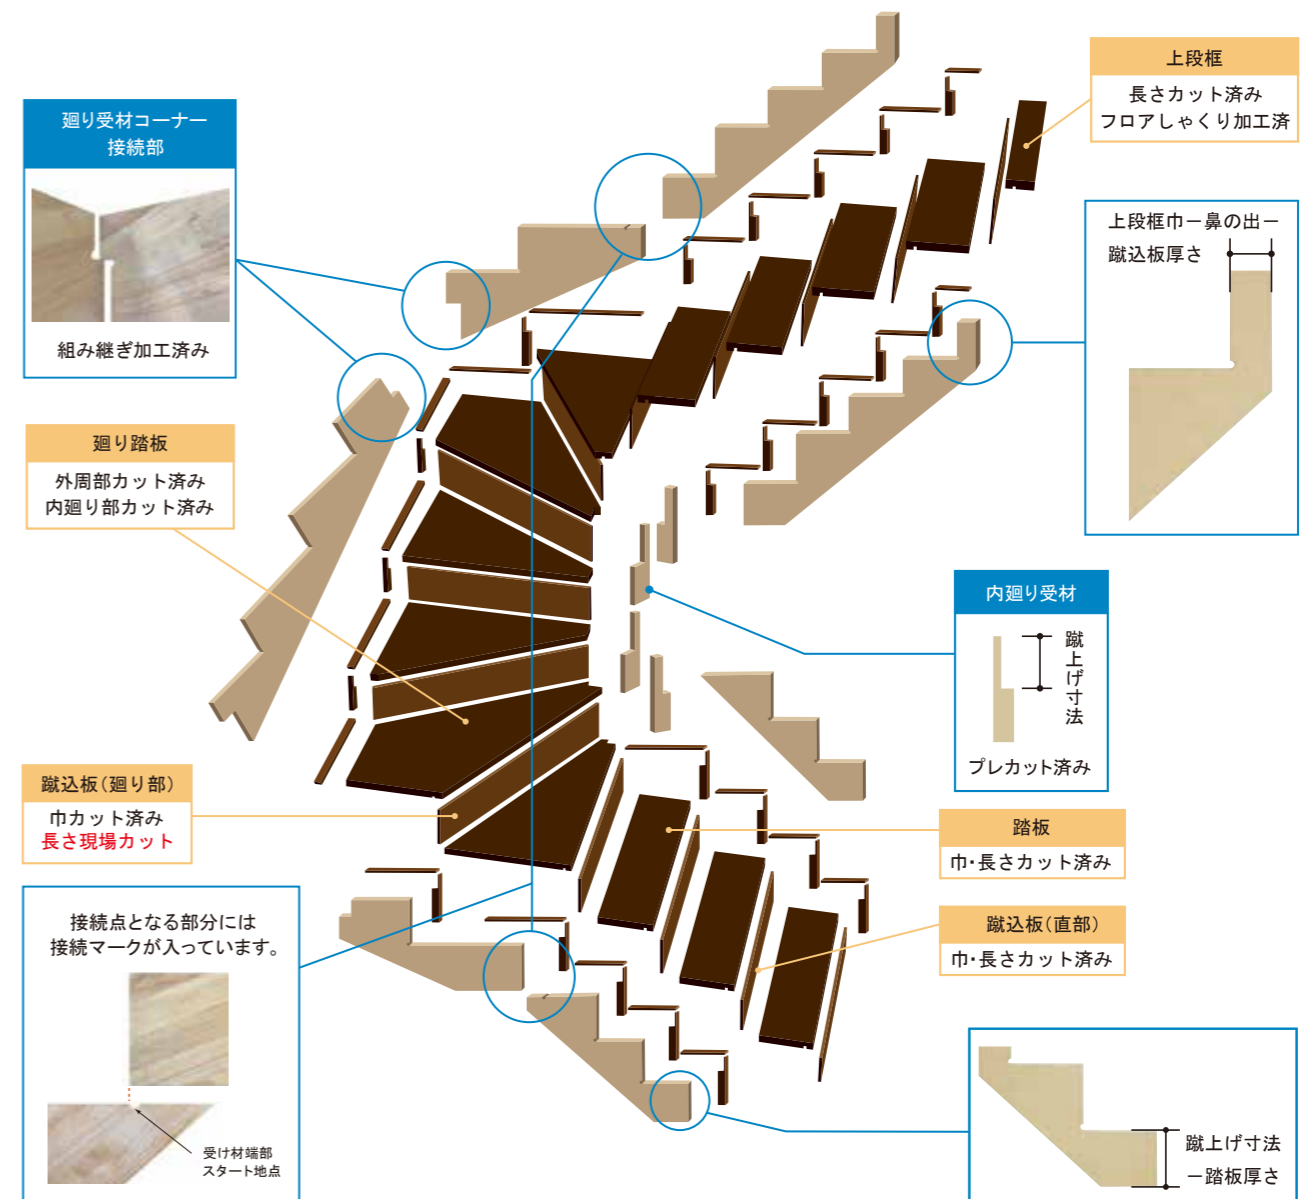

フラット巾木

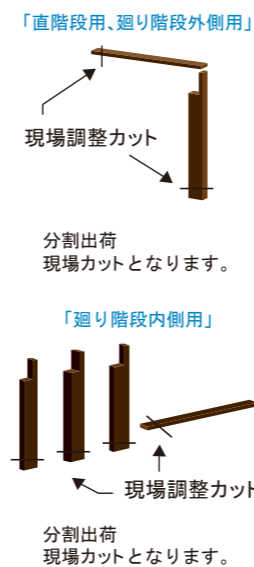

L型巾木

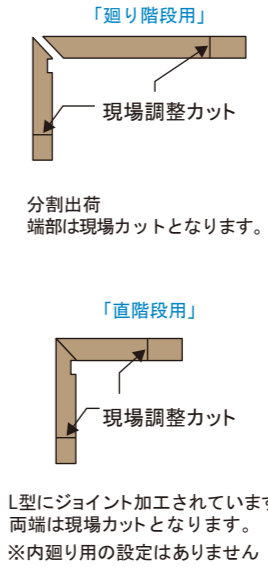

1段目踏板省施工加工

事前取り付け不要で施工性アップ!
1段目の踏板は3ステップでセット完了。



大工さんの道しるべ「番付対応」開始

番付を施すことにより取付位置を素早く把握しスムーズに施工を進めることができます。ミスを防ぎ現場をアシストする番付対応を新たに始めました。

※2023年10月1日受注分より対応開始予定となります。

■ 番付図面の同梱


側板若しくは受け材に番付図面を同梱致します。(どちらもある場合は側板に同梱致します。) 図面に記載された記号が部材にラベル貼りされており、取り付け位置を容易に把握することができます。

※番付対象部材は、側板、受け材、廻り側板、廻り受け材、内廻り受け材、廻り踏板になります。

[同梱図面例]



[平面図]

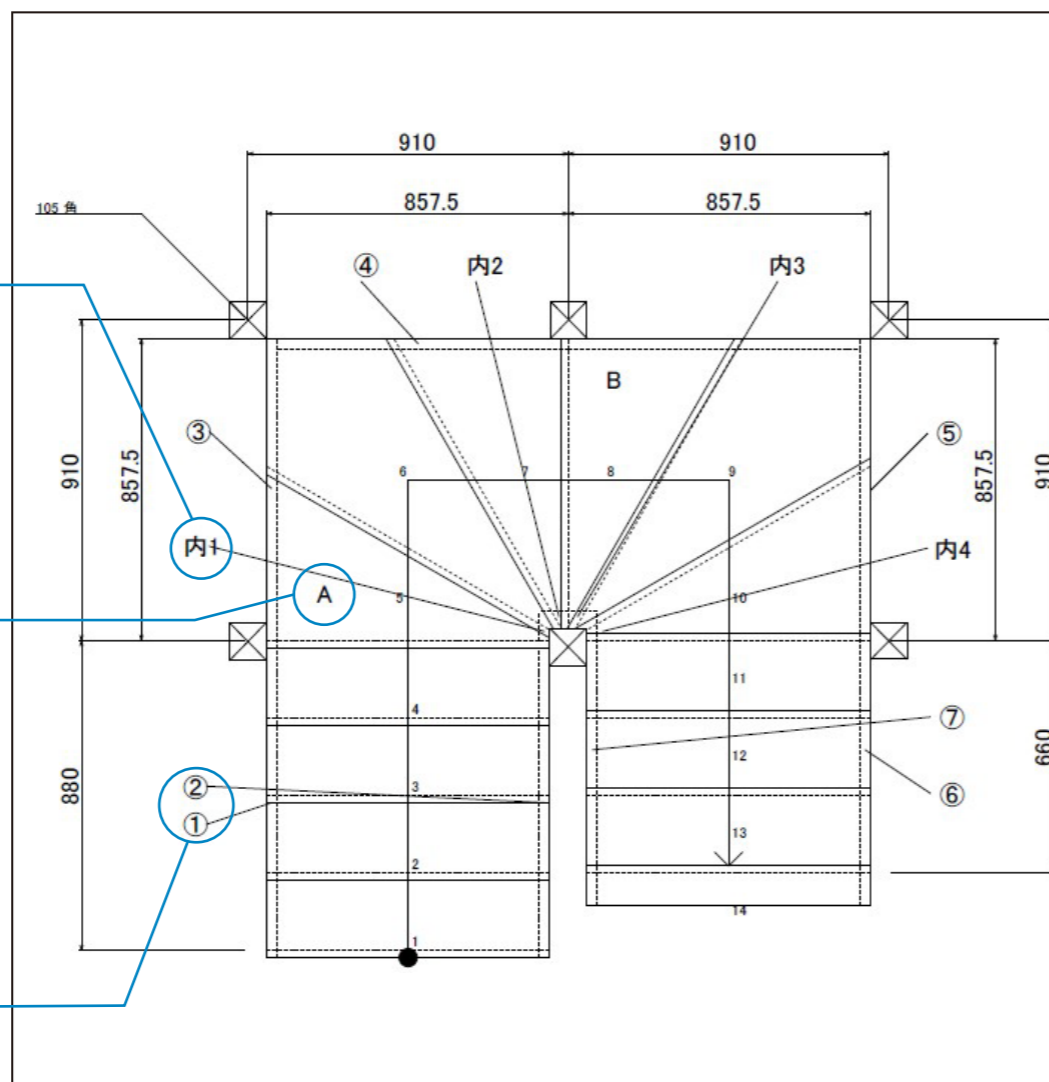


受注No GY230784
 邸名 セブン太郎様 邸

踏板厚	30
階高	2800
蹴上	200
踏面	220
鼻の出	20
柱芯々	750
柱太さ	105
ボード先貼り有	0
側板厚	21
廻り基準位置	蹴込み芯
蹴込み板厚	5.5
廻りクリアランス(内)	0
廻りクリアランス(外)	2

■ 番付ラベル

図面番付記号と同様の番付記号が表記されたラベルが貼られた基材を納品致します。

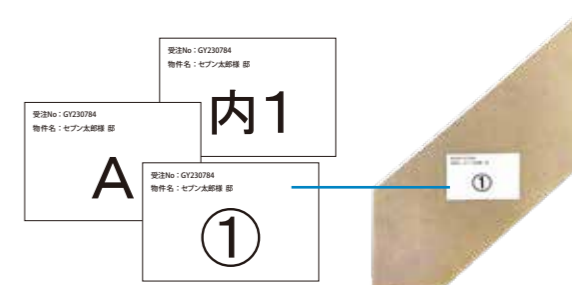


■ 番付記号


- ・側板・受け材・廻り側板・廻り受け材
番付の記号…①、②、③、④ …
- ・廻り踏板
番付の記号…A、B、C …
- ・内廻り受け材
番付の記号…内1、内2、内3 …




[外回り部材立面図]

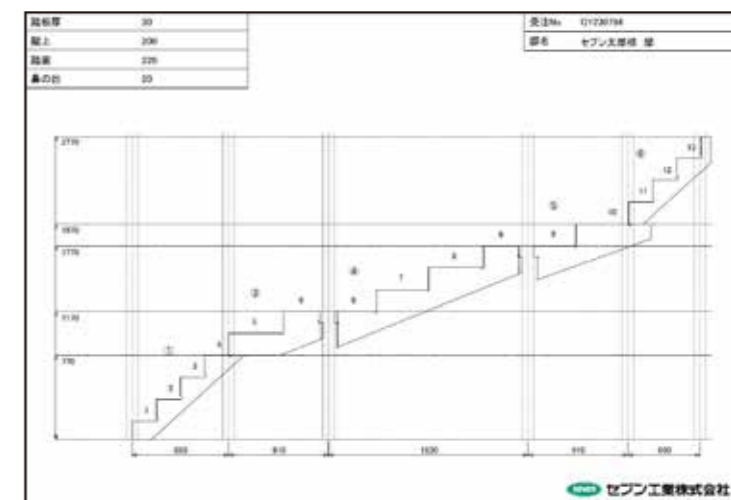



[内回り部材立面図]

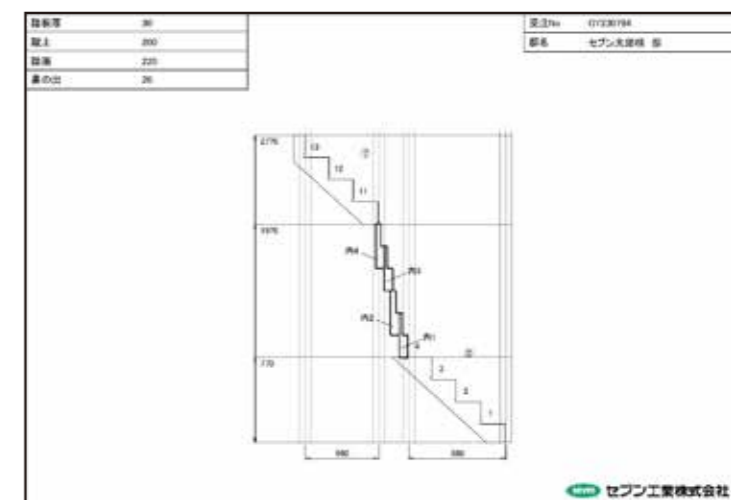

ECOPRE加工費(例)





プラン 	納まり	ECOPRE (¥/セット)		標準プレカット (¥/セット)
		番付あり	番付なし	
直階段	側板納まり	47,100	41,100	21,000
	L型巾木納まり	43,100	37,100	21,000
	フラット巾木納まり	43,100	37,100	21,000

プラン 	納まり	ECOPRE (¥/セット)		標準プレカット (¥/セット)
		番付あり	番付なし	
下3段廻付階段	側板納まり	51,750	45,750	22,750
	L型巾木納まり	42,500	36,500	21,000
	フラット巾木納まり	42,500	36,500	21,000

プラン 	納まり	ECOPRE (¥/セット)		標準プレカット (¥/セット)
		番付あり	番付なし	
6段廻付階段	側板納まり	57,400	51,400	24,500
	L型巾木納まり	41,900	35,900	21,000
	フラット巾木納まり	41,900	35,900	21,000

※番付対応はECOPREのみになります

ECOPRE対応仕様

シリーズ名	ゴム集成階段、タモ集成階段、カバモザイク階段 ※L型巾木、水平巾木は仕様は限定されます。	
階段条件	踏面	150~250mm
	蹴上げ	230mm以下
	鼻の出	側板納まり : 10~30mm フラット巾木納まり : 20mm固定 L型巾木納まり : 10~20 mm
	柱芯寸法	1200mm以下
	柱角	89~300mm
	廻り基準	蹴込み芯納まり
階段パターン	   	
	※側板納まりと受け材納まりの組み合わせについては営業所にお問い合わせください。	

- 商品の品質に関するお問い合わせ、ご相談は、下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
- カタログ、サンプルのご依頼は、弊社営業所にお問い合わせください。
※カタログはセブン工業ホームページからもご依頼いただけます。

■ 商品に関するお問い合わせ窓口

TEL 0800-100-0290

(フリーコール)

受付時間 月~金 AM9:00~PM5:30 (土・日・祝日を除く)

■ 価格についてのご注意

- ・掲載された価格と仕様は2023年8月現在のものです。
- ・掲載された価格には工事費などは含まれておりません。
- ・掲載された価格はメーカー希望小売価格です。
- ・掲載された価格は税抜で表示しております。

■ お願い

- ・印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・商品改良のため仕様の一部を予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

清流の国ぎふ

セブン工業株式会社は、岐阜県の「清流の国ぎふづくり宣言」に賛同し、自然保護活動に取り組んでいます。